

RSA-RC-CA-NF - RELÉ DE CORRENTE COM AJUSTE SAÍDA SPDT NORMAL ABERTO



Descrição de Produto

O Relé de Corrente por indução de corrente foi projetado para monitoramento ou detecção de anormalidades, simples e conveniente da corrente de equipamentos elétricos. Com base no princípio da indutância mútua eletromagnética de corrente, adota tecnologia avançada de auto-alimentação passiva para desenvolver um produto de alarme de detecção, monitoramento e proteção de saída de cargas.

Características técnicas gerais dos produtos Diagrama de Dimensão do Produto

Corrente de disparo: 0,5-200A, 40~400Hz

Tempo de inicialização: dentro de 0,1 segundos

Capacidade de contato do interruptor: MAX: 0,5A@240Vac/dc

Capacidade de sobrecarga : +100% @ 200A

Tamanho do produto : H×W1/W2×T mm = 70×50/80×26mm

Diâmetro do furo de perfuração: 19,5 mm

Luzes indicadoras: vermelho e verde

Formulário de instalação: brochura

Material da concha: À prova de fogo 94V-0

Temperatura de operação: - 10 ~ 55 °C

Temperatura de armazenamento: - 20 ~ 65 °C

Umidade de operação: 0 ~ 95%, sem condensação

Nível IP: IP30

Ajuste de inicialização / Tipos de Ligações.


Tipo normalmente fechado: monitoramento de sobrecorrente, detecção.

RSA SENSORES, CONTROLES, VALVULAS, ATUADORES, EQUIPAMENTOS, HVAC E AUTOMAÇÃO

Avenida Ragueb Chohfi, 960 - Torre 3, Sala 73 - Jardim Três Marias, São Paulo-SP, Cep: 08375-000

Telefone Sac: 55 11 2031 6658 – WHATSAPP 11 979936574

Email: contato@rsa-sensors.com.br Site: <http://www.rsa-sensors.com.br>

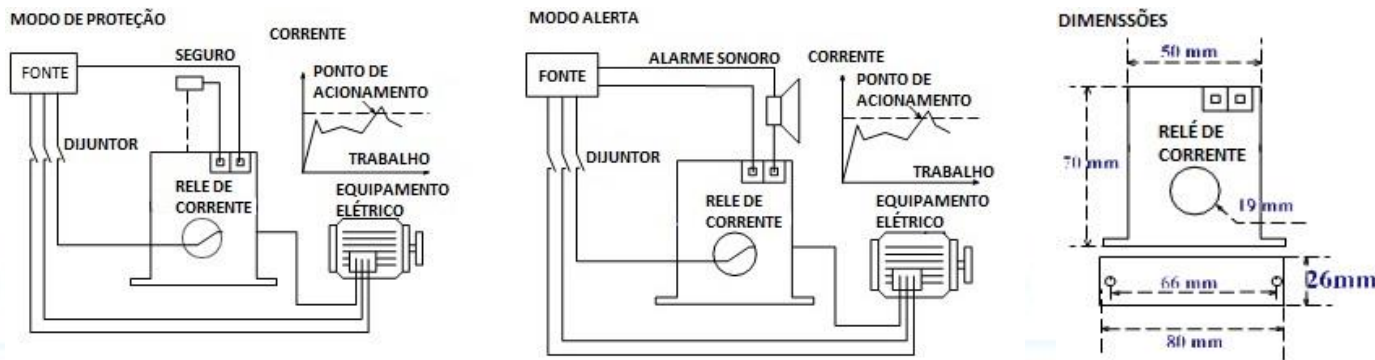

Orientações de uso.

- 1、 A instalação deve ser realizada por pessoas com certificado de eletricista ou tecnologia relacionada ou por pessoal treinado e qualificado.
- 2、 Os terminais do interruptor são proibidos de conectar diretamente à fonte de alimentação.
- 3、 A abertura do parafuso de instalação é de 4,5 mm, pode ser fixada com parafuso M4.
- 4、 Todos os produtos de comutação mencionados neste documento podem e regulagem: ampliação no sentido horário do valor de partida atual (para luz vermelha), travamento no sentido anti-horário do valor de partida (para luz verde). No monitoramento e detecção de subcorrente, com base na regulação de sobrecorrente, o ajuste no sentido horário para a luz vermelha pode ser feito. Tipo normalmente aberto: chave de sobrecorrente fechada; Regulagem do potenciômetro multi-twist . Luz vermelha: interruptor fechado; luz verde: interruptor aberto não deve ser aplicado sob a luz solar direta, e a temperatura de trabalho é superior a 55 °C no ambiente, bem como em local úmido e pingando, o produto não é à prova d'água.
- 5、 A capacidade de carga atual do terminal do interruptor é MAX:0.5A@240Vac/dc; é proibido ligar diretamente sem carga, caso contrário, o produto será danificado permanentemente.
- 6、 O valor da corrente de penetração deve ser usado na faixa de corrente na etiqueta ao aplicar o produto. Se o valor da corrente for inferior ao intervalo especificado, o requisito pode ser alcançado aumentando o número de voltas.
- 7、 Os orifícios do núcleo dos produtos de comutação mencionados neste documento só podem ser passados através de cabos de corrente em fase síncronos, proibindo a passagem de duas ou mais linhas de corrente de fase diferentes, caso contrário, o comutador não desempenhará um papel de monitoramento normal.
- 8、 A tecnologia autocondutora é usada no tipo normalmente fechado. Quando não há corrente (antes da luz acender), o multímetro não pode ser usado para teste.
- 9、 No processo de instalação e uso, se você tiver dúvidas ou problemas, entre em contato com seu vendedor para explicar a situação. A equipe de serviço técnico de nossa empresa fornecerá serviço de acompanhamento. Não desmonte e conserte por conta própria, caso contrário perderão seus devidos direitos e serviços.