



Address: Av. Ragueb Chohfi, 960, Torre 3, Sala 73, São Mateus, São Paulo –SP, Brazil, CEP: 08375-000

Phone: 55 (11) 2031 6658 / Whats app: (11) 9 7993 6574

Email: [contato@rsistemasdeautomacao.com.br](mailto:contato@rsistemasdeautomacao.com.br)

Site: <http://www.rsistemas-automacao.com.br/empres/empres.aspx>

## **RSA-BV SÉRIES - VALVULA 2 OU 3 VIAS COM ATUADOR ON OFF 220 VOLTS RETORNO ELETRICO.**



### **RSA-BV SERIES**

MODELOS 2 VIAS: RSA-BV-V2V-15 / RSA-BV-V2V-20 / RSA-BV-V2V-25 / RSA-BV-V2V- 32

MODELOS 3 VIAS: RSA-BV-V3V-15 / RSA-BV-V3V-20 / RSA-BV-V2V-25

### **CARACTERÍSTICAS:**

- Atuador com grau de proteção IP 65.
- Atuador com rápido e pratico encaixe e fixação ;
- Rápida e fácil substituição do atuador em movimento;
- Possibilidade de movimentação da válvula manual se o atuador for retirado.
- Pressão diferencial 150 psi indicado para ser instalado em Fancoils em Sistemas de água gelada Ar Condicionado ou Sistemas de Aquecimento e Geração de Energia Solar.

### **DADOS TÉCNICOS**

Tensão: 220 VAC, 50/60 Hz

Pressão diferencial: 150 psi / 1 Mpa

Pressão Pontual: 300 psi / 2 Mpa

Consumo de energia: 5 W

Temperatura dos meios: 1 ~ 95°C

Tempo de ação de válvula: abre e fecha em 12 segundos

Ambiente: 5 ~ 60\_, 10 % - 95 % RH

Diâmetros: em 2 vias 1/2", 3/4", 1" e 1 1/4" / em 3 vias 1/2", 3/4" e 1".

Modelos: 2 vias ou 3 vias.

Rosca de Encaixe: NPT


Material da válvula: Corpo: Latão Forjado, níquel; Esfera interna: Bronze cromado; Haste:

Bronze, Vedação: EPDM



Address: Av. Ragueb Chohfi, 960, Torre 3, Sala 73, São Mateus, São Paulo –SP, Brazil, CEP: 08375-000  
 Phone: 55 (11) 2031 6658 / Whats app: (11) 9 7993 6574  
 Email: [contato@rsistemasdeautomacao.com.br](mailto:contato@rsistemasdeautomacao.com.br)  
 Site: <http://www.rsistemas-automacao.com.br/empres/empres.aspx>

## DIMENSÕES

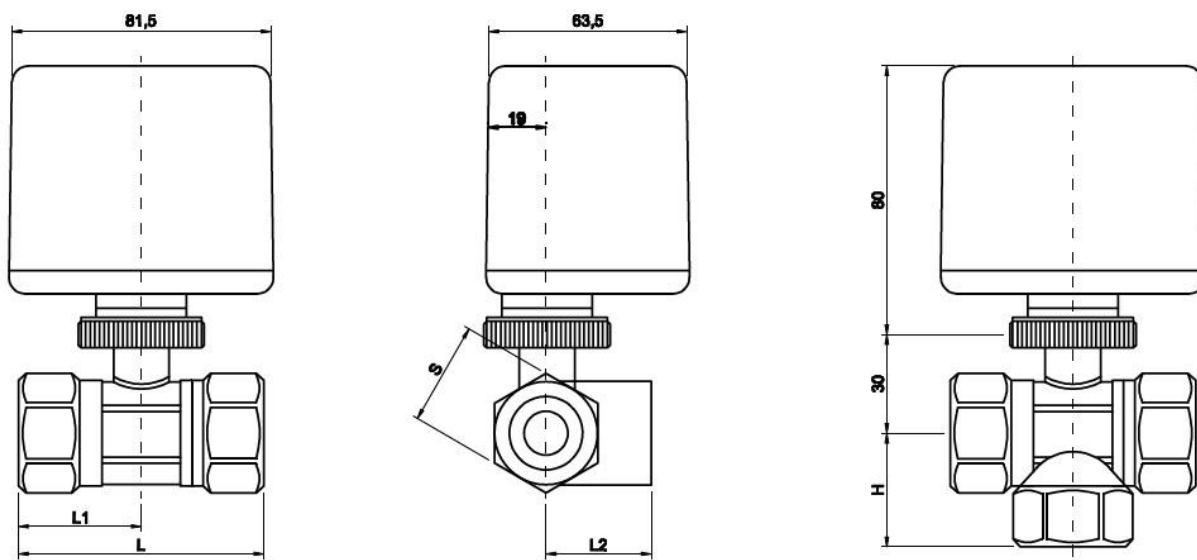

## DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

