



A mais completa em soluções para HVAC e Automação.

RSA-BV SÉRIES

VALVULA 2 OU 3 VIAS COM ATUADOR ON OFF 220 VOLTS RETORNO ELETRICO.



RSA-BV SERIES

MODELOS 2 VIAS: RSA-BV-V2V-15 / RSA-BV-V2V-20 / RSA-BV-V2V-25 / RSA-BV-V2V- 32

MODELOS 3 VIAS: RSA-BV-V3V-15 / RSA-BV-V3V-20 / RSA-BV-V2V-25

CARACTERÍSTICAS:

- Atuador com grau de proteção IP 65.
- Atuador com rápido e pratico encaixe e fixação ;
- Rápida e fácil substituição do atuador em movimento;
- Possibilidade de movimentação da válvula manual se o atuador for retirado.
- Pressão diferencial 150 psi indicado para ser instalado em Fancoils em Sistemas de água gelada Ar Condicionado ou Sistemas de Aquecimento e Geração de Energia Solar.

DADOS TÉCNICOS

Tensão: 220 VAC, 50/60 Hz

Pressão diferencial: 150 psi / 1 Mpa

Pressão Pontual: 300 psi / 2 Mpa

Consumo de energia: 5 W

Temperatura dos meios: 1 ~ 95°C

Tempo de ação de válvula: abre e fecha em 12 segundos

Ambiente: 5 ~ 60%, 10 % - 95 % RH

Diâmetros: em 2 vias 1/2", 3/4", 1" e 1 1/4" / em 3 vias 1/2", 3/4" e 1".

Modelos: 2 vias ou 3 vias.

Rosca de Encaixe: NPT

Material da válvula: Corpo: Latão Forjado, níquel; Esfera interna: Bronze cromado; Haste: Bronze, Vedação: EPDM

RSA - A mais completa em soluções para HVAC e Automação

Avenida Ragueb Chohfi, 960 – Torre 3, Sala 73 - Jardim Três Marias, São Paulo-SP, Cep: 08375-000

Telefone Sac: 55 11 2031 6658 - Email: contato@rsistemasdeautomacao.com.br

Site: <http://www.rsistemas-automacao.com.br/empres/empres.aspx>



A mais completa em soluções para HVAC e Automação.

DIMENSÕES

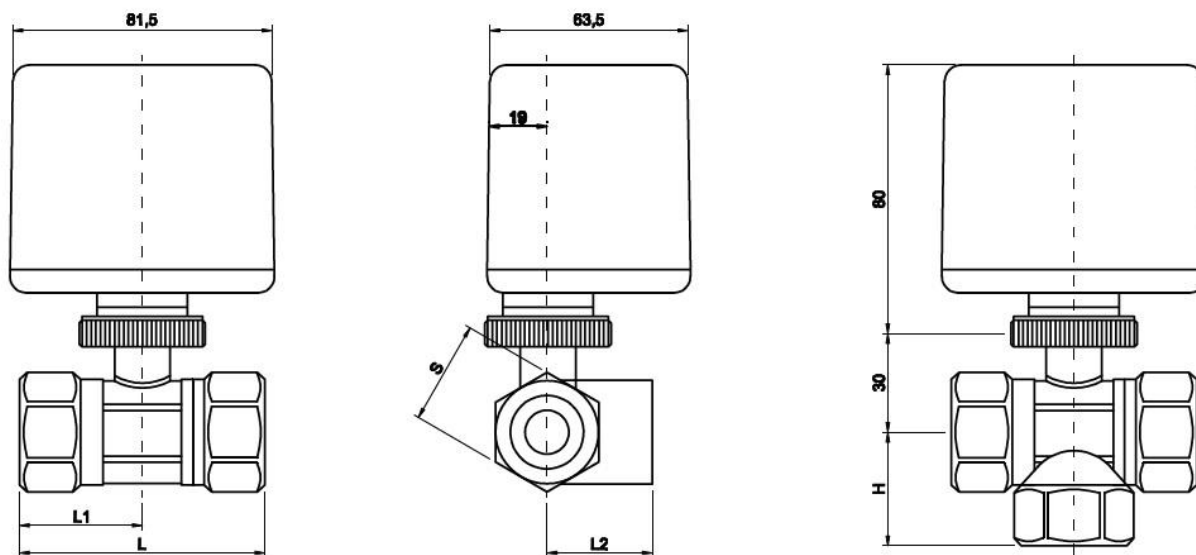


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

