



A mais completa em soluções para HVAC e Automação.

RSA-TERM1-PROP-24-3V-LCD

TERMOSTATO PROPORCIONAL, 24 VAC, SINAL 0 a 10 VCC, COM INDICAÇÃO DIGITAL 3 VELOCIDADES, QUENTE / FRIIO, COM DISPLAY LCD.



A **RSA-TERM1-PROP-24-3V-LCD** Termostatos Proporcional é utilizado em sistemas de ar condicionado central e sistemas de aquecimento. Podendo utilizar o sensor de temperatura ambiente RSA-W10K. O Termostato é indicado para o controle de válvulas motorizadas e atuadores elétricos de sistemas de água fria e quente de maneira proporcional e integral.

DADOS TÉCNICOS

Alimentação: 24 V $\pm$ 10 %, 50/60 Hz
Tipo do Sinal de Saída: Proporcional – 0 a 10 Vdc.
Consumo de energia: 0.6 VA
Precisão: $\pm$ 0.5° C
Range de Controle: 10 ° C a 30°C
Tempo para Abertura de Válvula ou Damper: > 150 segundos.
Elemento Sensível: 10 K Ohms sensor NTC quando a 25° C.
Temperatura de Trabalho: 0° C até 55° C

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

- Função automática de retorno, quando desligado ou energizado;
- Proteção contra sobretensão;
- Proteção contra função overtime;
- Display de LCD, mostrando temperatura ambiente, estado e volume de ar;
- Com chave de sistema e chave de velocidade de ventilação;
- Compatível com sensor remoto de temperatura externo (sensor NTC);
- Chave quente/frio: sinal de saída horário e anti-horário;
- Com invólucro em plástico ABS à prova de fogo, de acordo com a norma UL- 94V0;
- Instalação flexível e fixação adequada.




A mais completa em soluções para HVAC e Automação.

DIMENSÕES



DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

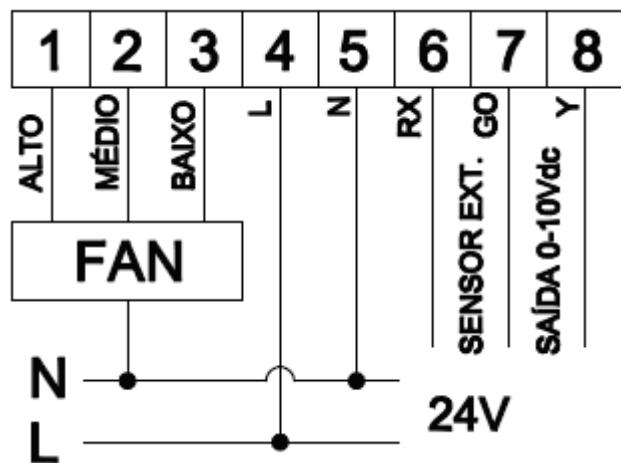

RSA - A mais completa em soluções para HVAC e Automação

Avenida Ragueb Chohfi, 960 – Torre 3, Sala 73 - Jardim Três Marias, São Paulo-SP, Cep: 08375-000

Telefone Sac: 55 11 2031 6658 - Email: contato@rsistemasdeautomacao.com.br

Site: <http://www.rsistemas-automacao.com.br/empres/empres.aspx>