


RSA-FC-TDA6 SERIES

CONTROLADOR PARA FANCOIL PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO

Solicitar Orçamento

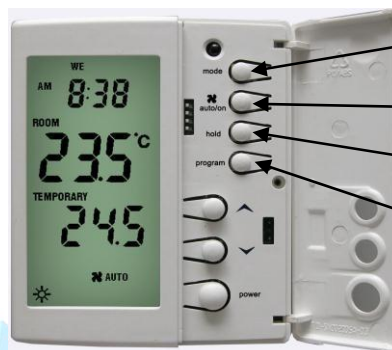

Botão de resfriamento/aquecimento/ventilação

Botão auto Velocidade do Ventilador / Ajuste manual da velocidade do ventilador

Temperatura temporária/
Temperatura permanente/ Botão de programação de Temperatura
7 dias de programação horária

Características

O Termostato programável para a unidade Fan Coil dos sistemas de ar condicionado. Foi projetado para manter a temperatura ambiente desejada por um programa de 7 dias.

Configuração e operação facilmente realizadas através de botões com visualização no LCD. Fornece um ambiente de vida mais confortável e conveniente.

O grande display LCD com muitas mensagens para verificação e operação rápidas e fáceis. Como medição de temperatura e ponto de ajuste, status de funcionamento da ventoinha, válvula, relógio e programa, etc.

Design atraente de tampa abre e fecha.

As teclas usadas estão localizadas ao lado do LCD para uma operação rápida e fácil. As chaves do programa estão localizadas no interior para eliminar alterações acidentais nas configurações.

Controle programável para sua conveniência, com programa de 7 dias, com quatro períodos de tempo e quatro temperaturas por dia.

Toda a configuração é mantida após o evento de falha de energia.

Chave de seleção de velocidade automática ou manual do ventilador.

Exibição selecionável da unidade de medida de temperatura para $^{\circ}\text{F}$ ou $^{\circ}\text{C}$.

A função de bloqueio de teclas exclusiva, faz com que todas as teclas sejam bloqueadas para eliminar operações acidentais.

A opção de cartão-chave mantém a temperatura de economia de energia e a não ocupação para hotéis e retorna automaticamente à temperatura predefinida uma vez ocupada.

O Controle remoto infravermelho opcional.

Luz de fundo azul opcional.

Interface de comunicação RS485 opcional.

Especificações

Alimentação	230VAC / 110VAC $\pm 10\%$
Consumo	$\leq 3\text{W}$
Corrente da Carga	2 Amperes carga maxima no terminal.
Sensor	NTC 5K @25 $^{\circ}\text{C}$

Unidade de Medida de Temperatura	Celsius or Fahrenheit
Range de Controle de Temperatura (para aquecimento/ resfriamento)	5~35°C (41~95°F)
Precisão	±0.5°C (±1°F) @25°C
Programação	1 semana / 7 dias programáveis e até quatro períodos de tempo e temperaturas pré-definidas para cada dia.
Visor de LCD	91mm(Largura)X 46mm(Comprimento)
Botões	Na superfície: potência / aumento / diminuição Interior: para programação
Material do Produto	Material plástico PC / ABS com classe de proteção IP30
Peso	370g
Dimensões	110mm(Largura)×90mm(Comprimento)×25mm(Altura) +28.5mm(passagem traseiras)
Montagem padrão	Montagem na parede, caixa de 2 "× 4" ou 65 mm × 65 mm





Modelos

	Modelos	Descrições
	RSA-FC-TDA6-220-1	Controle do ventilador de 3 velocidades, 1 * saída on / off para controlar uma válvula de água de 2/3 fios. Programa de 7 dias com 4 períodos de tempo e 4 temperaturas por dia.
Termostato programável para Fancoils	RSA-FC-TDA6-220-2	Controle do ventilador de 3 velocidades, 1 * saída on / off para controlar uma válvula de água de 2/3 fios. Função de cartão-chave para controle de ocupação e não ocupação. Programa de 7 dias com 4 períodos de tempo e 4 temperaturas por dia.
	RSA-FC-TDA6-220-3	Controle do ventilador de 3 velocidades, saída 1 * on / off para uma válvula de água de 2/3 fios. Comunicação Modbus RS485. Programa de 7 dias com 4 períodos de tempo e 4 temperaturas por dia.
Alimentação: 220VAC	RSA-FC-TDA6-220-4	Controle de ventilador de 3 velocidades, 2X saídas on / off para 2X válvulas de água de 2 fios para sistema de 4 tubos. Programa de 7 dias com 4 períodos de tempo e 4 temperaturas por dia.
	RSA-FC-TDA6-220-5	Controle de ventilador de 3 velocidades, 2X saídas on / off para 2X válvulas de água de 2 fios para sistema de 4 tubos. Função de cartão-chave para controle de ocupação e não ocupação. Programa de 7 dias com 4 períodos de tempo e 4 temperaturas por dia.
	RSA-FC-TDA6-220-6	Controle de ventilador de 3 velocidades, 2X saídas on / off para 2X válvulas de água de 2 fios para sistema de 4 tubos. Comunicação Modbus RS485. Programa de 7 dias com 4 períodos de tempo e 4 temperaturas por dia.

OPTIONS

Visor com Display Azul	Tela de luz de fundo azul do LCD, dois modos de exibição selecionáveis pelos usuários finais.
Controle Remoto	Controle remoto infravermelho.

Diagrama de ligação

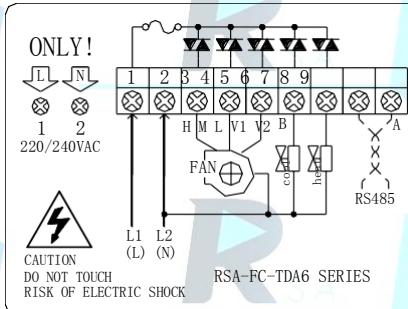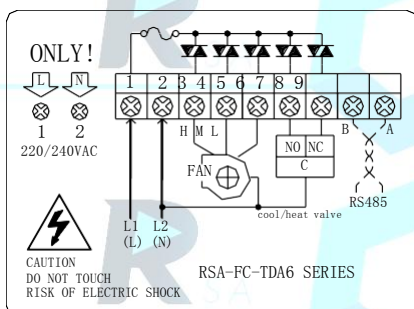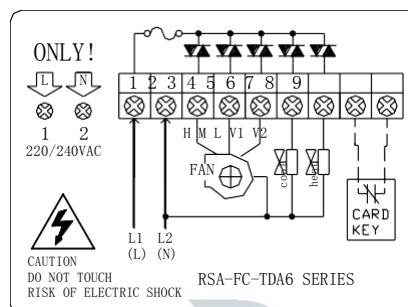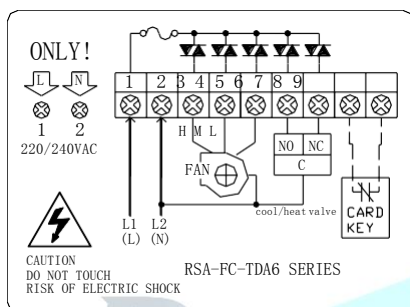

Montagens e Dimensões

