

RSA-TST Transmissor e Sensor de Temperatura



ELEMENTO SENSOR:

B2 - PT100 SIMPLES 2 FIOS CLASSE B
B3 - PT100 SIMPLES 3 FIOS (CLASSE B)
A3 - PT100 SIMPLES 3 FIOS (CLASSE A)
B6 - PT100 DUPLO 6 FIOS (CLASSE B)
A6 - PT100 DUPLO 6 FIOS (CLASSE A)
D1 - PT100 3 FIOS 1/3 DIN
D2 - PT100 3 FIOS 1/5 DIN D1 - PT100 3 FIOS 1/10 DIN
P1 - PT100 SIMPLES 4 FIOS (PADRÃO)

COMPRIMENTO DA IMERSÃO (U):

COMPRIMENTO A SER DEFINIDO PELO CLIENTE

DIÂMETRO DA IMERSÃO (K):

K2 - 4,0mm
K3 - 5,0mm
K4 - 6,0mm
K5 - 7,0mm
K6 - 8,0mm
K7 - 10,0mm
K8 - 12,7mm
K9 - 15,8mm
K10 - 21,3mm

ROSCA (H)

H1 - 1/8" BSP OU NPT
H2 - 1/4" BSP OU NPT
H3 - 3/8" BSP OU NPT
H4 - 1/2" BSP OU NPT
H5 - 3/4" BSP OU NPT
H6 - 1" BSP OU NPT

TIPO DA ROSCA (P)

P1 - FIXA SOLDADA NO TUBO

CABEÇOTE (Z)

- Z1 (KNJ) - MINI JUMO ROSCADO
- Z2 (KNF) - TAMPA PARAFUSADA
- Z3 (KNA) - BASCULANTE "POLONES"
- Z4 (KNN) - BASCULANTE NYLON
- Z5 (KNP) - BASCULANTE ALUMINIO"
- Z6 (KNL) - TAMPA ROSCADA MINI
- Z7 (KNC) - TAMPA ROSCADA GRANDE
- Z8 (KPE) - PROVA DE EXPLOÇÃO NEMA 4


TEMPERATURA

DEVERÁ SER INFORMADA PELO CLIENTE

OPCIONAIS

- CE - CONEXÃO ELÉTRICA
- RSA-TT - TRANSMISSOR DE TEMPERATURA
- RSA-PPS - POÇO

Dimensões

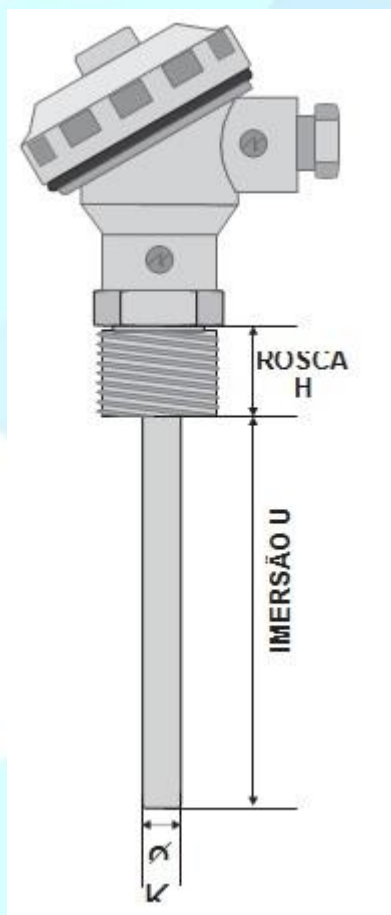

Produtos Relacionados



display LCD digital piezo
transmissor de pressão



medidor absoluto de ar
poço profundo poço
piezoresistivo oem
sensor de pressão de uso
industrial compacto



interruptor de pressão de
fluxo de água de ar 24v



diâmetro 12,6 mm oem
sensor de pressão de alta
estabilidade e alta
precisão



medidor de pressão
digital inteligente
hidráulico digital



sensor de pressão
hidrostática tipo drop-in
de cabo



transmissor de pressão
diferencial china com 4-
20mA



medidor de nível de
líquido com aba
magnética anti-corrosiva
de polipropileno pp



China 4-20 mA rs485
transmissor de pressão
inteligente hart



transmissor de pressão
sem fio de alta precisão
para tubos de óleo