


Relé de Corrente


Núcleo Sólido ou Aberto, LED Visual de confirmação, Set Point Fixo ou Ajustável



Os Relés de corrente RSA são ideais para monitorar o status operacional de ventiladores, bombas e motores. Esses interruptores com alimentação própria podem ser pendurados ou amarrados diretamente a cabos ou fios. Para uso em instalações existentes, os modelos de núcleo dividido podem ser instalados sem desconectar os cabos. Os indicadores LED fornecem uma confirmação visual de que a corrente está fluindo através do núcleo. Estão disponíveis pontos de ajuste fixos e ajustáveis. Os modelos ajustáveis utilizam um potenciômetro para ajustar facilmente o ponto de ajuste.

TABELA DE MODELO

MODELO	TIPO	Set Point	Set Point Mínimo	LED	Saída Contato Seco
RSA-RC-SA-NF	Fechado	Fixo	0.50	Vermelho	Yes
RSA-RC-SA-NF-TRIAC	Fechado	Fixo	0.50	NÃO	TRIAC
RSA-RC-SA-NA	Aberto	Fixo	1.00	Verm	Yes
RSA-RC-CA-NA	Split core	Adjustable	1.50	Verm/Verd	No
RSA-RC-CA-NF	Fechado	Adjustable	1.00	Verm/Verd	Yes
RSA-RC-CA-NA	Split core	Adjustable	1.50	Verm/Verd	Yes

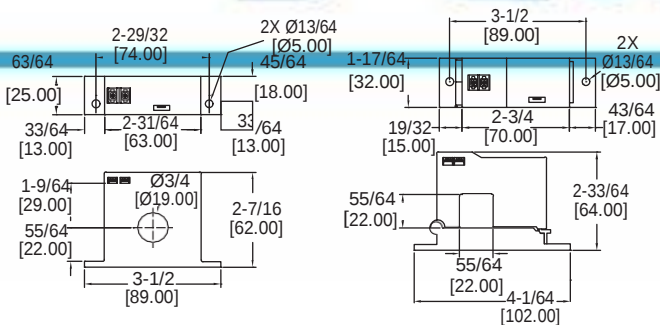

Fechado

Aberto

ESPECIFICAÇÃO

Faixa de amperagem: 0 a 200 A AC.

Classificação máxima do interruptor: Para modelos de contato seco: 0,3 A @ 135 VAC / DC; Para modelos de contato não seco: 1 A @ 240 VAC.

Alimentação: Nenhum, com alimentação própria.

Limites de temperatura: -22 a 158 ° F (-30 a 70 ° C).

Limites de umidade: 0 a 95% (sem condensação).

Tensão de isolamento: 2000 V.

Frequência: 40 a 400 Hz.

Classificação do gabinete: classificação de inflamabilidade UL 94 V-O, caixa de plástico ABS.

Aprovações de agências: CE, cULus.

RSA - A mais completa em soluções para HVAC e Automação

Avenida Ragueb Chohfi, 960 - Torre 3, Sala 73 - Jardim Três Marias, São Paulo-SP, Cep: 08375-000

Telefone Sac: 55 11 2031 6658 - Email: contato@rsa-sensors.com.br Site: <http://www.rsa-sensors.com.br>