

MANUAL GS7.50.K

28/04/2011

Descrição:

O GS7.50.K é um controlador desenvolvido para controle de temperatura para caixas VAV, ação proporcional com inversão de clima remoto. Seu formato é próprio para fixação em parede em caixa 10x5 cm.

Saídas:

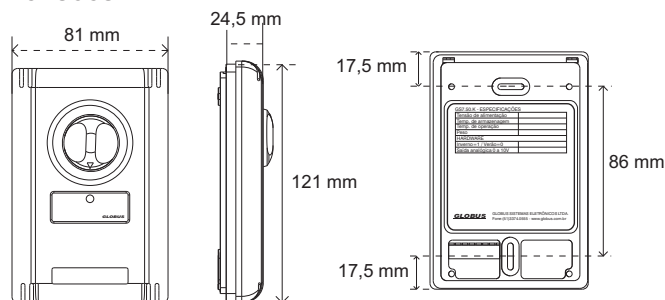
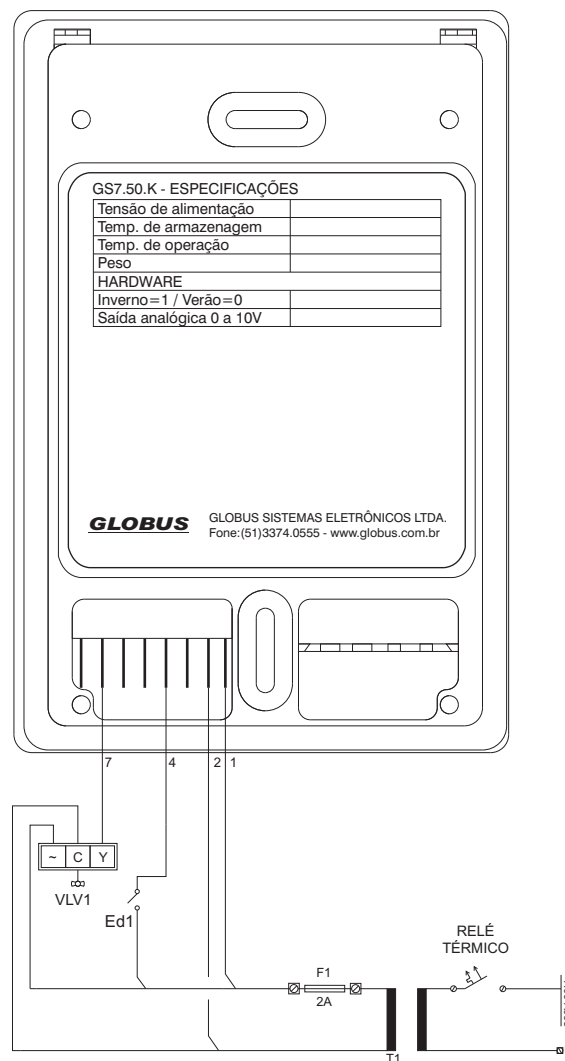
* 1 Saída Analógica.

Entradas:

* 1 Entrada Digital.

Especificações Técnicas

Tensão de alimentação	24 Vac $\pm$ 10%
Faixa de tensão de operação	18 Vac ~ 24 Vac
Tensão Máxima	26Vac
Corrente Máxima Saída Analógica	100mA
Curto-Circuito na Saída Analógica	Não Protegido
Temperatura de armazenamento	-10°C ~ +50°C
Temperatura de operação	-10°C ~ +30°C
Grau de proteção ETC 60529	IP10

Dimensões:**Esquema Elétrico****Ed1** - Inversão de Clima Remoto**SA1/VLV1** - Saída para Atuador da caixa VAV.**F1** - Fusível externo.**T1** - Transformador.**Removendo o Painel Frontal:**