



A mais completa em soluções para HVAC e Automação.

RSA-ZV SÉRIES

VALVULA 2 OU 3 VIAS COM ATUADOR ON OFF 220 VOLTS RETORNO POR MOLA.



A **RSA-ZV SERIES** válvula motorizada de 2 vias ou 3 vias com atuador On Off Retorno por Mola 220 Volts é normalmente fechada. Usada para controlar o fluxo de água gelada ou quente instalada no retorno de um fancoil, fancolete ou cassete hidrônico.

Disponíveis nos diâmetros de 1/2", 3/4" e 1".

Sempre trabalhando em conjunto com um termostato. Para abrir a válvula o Termostato envia sinal de comando da válvula motorizada, acionando o atuador e mantendo a passagem de água.

Para fechar o Termostato retira o sinal de comando da válvula motorizada, e a mola do atuador retorna a válvula em posição fechada, bloqueando a passagem de água.

DADOS TÉCNICOS

Tensão: 220 V $\pm$ 10 %, 50/60 Hz

Pressão: 1, 6 Mpa

Consumo de energia: < 7 W

Temperatura dos meios: 5 ~ 90

Tempo de ação de válvula: abrir < 10 s, retornar < 6 s

Ambiente: 5 ~ 60_, 10 %-95 % RH

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

- Base de aço inoxidável com escudo de alumínio.
- Motor síncrono com corpo em latão forjado.
- Consumo de energia eficiente e menos ruído
- Válvula motorizada fácil de montar e desmontar.


RSA - A mais completa em soluções para HVAC e Automação

Avenida Ragheb Chohfi, 960 - TORRE 3, SALA 73 - Jardim Três Marias, São Paulo-SP, Cep: 08375-000

Telefone Sac: 55 11 2031 6658 - Email: contato@rsistemasdeautomacao.com.br

Site: <http://www.rsistemas-automacao.com.br/empres/empres.aspx>

DIMENSÕES

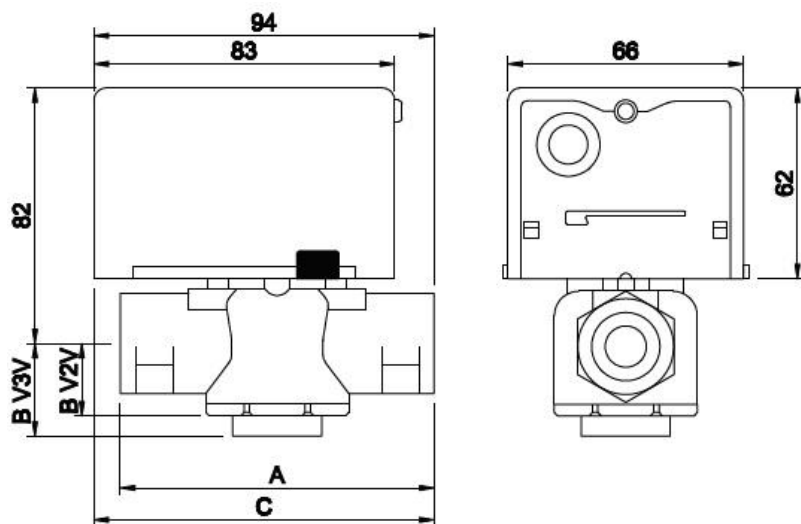

FLUXOGRAMA DE ÁGUA GELADA

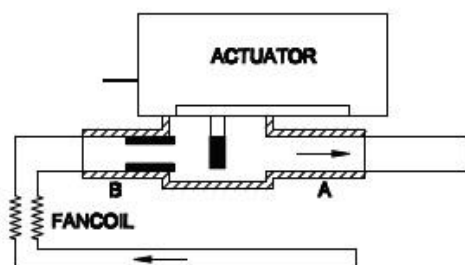


Fig. 1

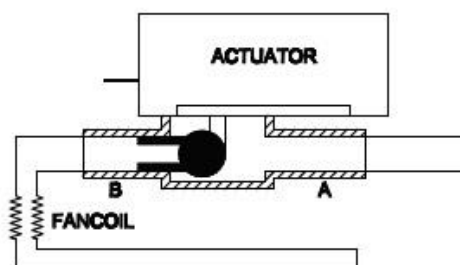


Fig. 2

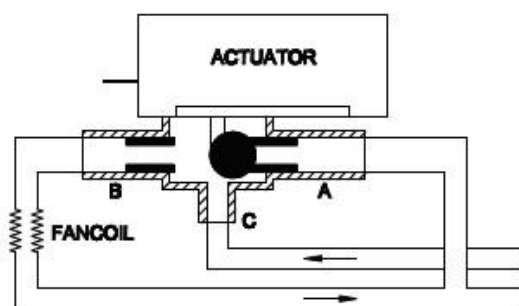


Fig. 3

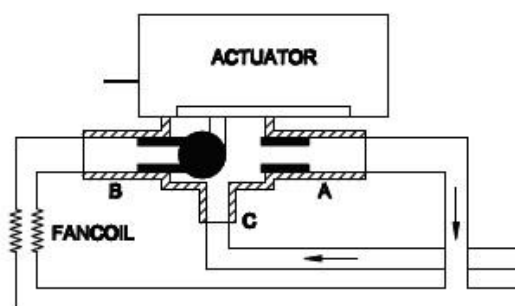


Fig. 4