

**R**<sub>SA</sub>

Sensors



RSA SENSORS - ATENDIMENTO



www.rsa-sensors.com.br  
RSA SENSORES, CONTROLES,  
VÁLVULAS, ATUADORES E  
EQUIPAMENTOS

ESCANEAR O QR CODE COM CAMERA DO  
CELULAR, PARA CHAMAR NO WHATS APP

**SAC: (11)979936574**

## RSA-ZV SÉRIES

VALVULA 2 OU 3 VIAS COM ATUADOR ON OFF 220 VOLTS RETORNO POR MOLLA.



A **RSA-ZV SERIES** válvula motorizada de 2 vias ou 3 vias com atuador On Off Retorno por Mola 220 Volts é normalmente fechada. Usada para controlar o fluxo de água gelada ou quente instalada no retorno de um fancoil, fancolete ou cassete hidrônico.

Disponíveis nos diâmetros de 1/2", 3/4" e 1".

Sempre trabalhando em conjunto com um termostato. Para abrir a válvula o Termostato envia sinal de comando da válvula motorizada, acionando o atuador e mantendo a passagem de água.

Para fechar o Termostato retira o sinal de comando da válvula motorizada, e a mola do atuador retorna a válvula em posição fechada, bloqueando a passagem de água.

## DADOS TÉCNICOS

Tensão: 220 V ± 10 %, 50/60 Hz

Pressão: 1, 6 Mpa

Consumo de energia: < 7 W

Temperatura dos meios: 5 ~ 90


Tempo de ação de válvula: abrir < 10 s, retornar < 6 s

Ambiente: 5 ~ 60\_, 10 %-95 % RH

## CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

- Base de aço inoxidável com escudo de alumínio.
- Motor síncrono com corpo em latão forjado.
- Consumo de energia eficiente e menos ruído
- Válvula motorizada fácil de montar e desmontar.

## DIMENSÕES

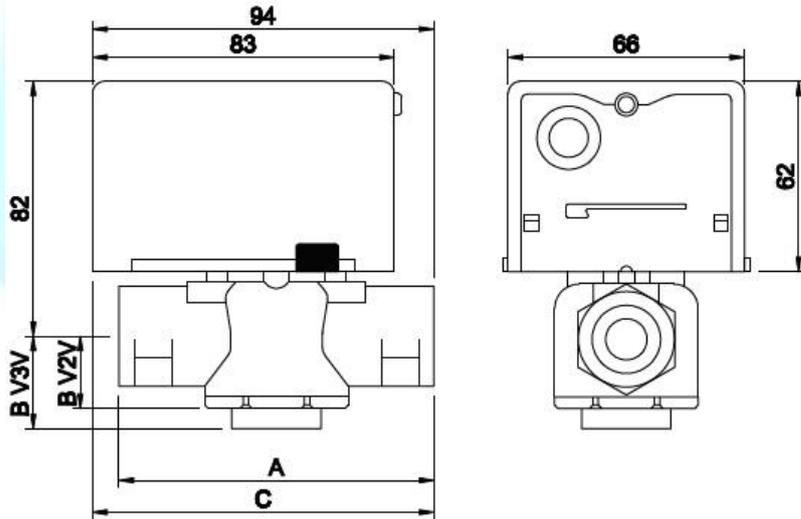

## FLUXOGRAMA DE ÁGUA GELADA

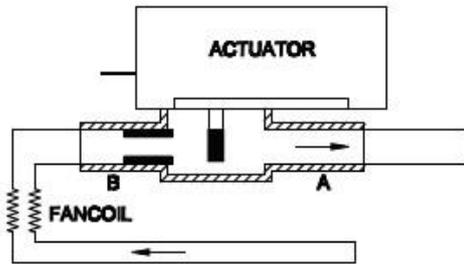


Fig. 1

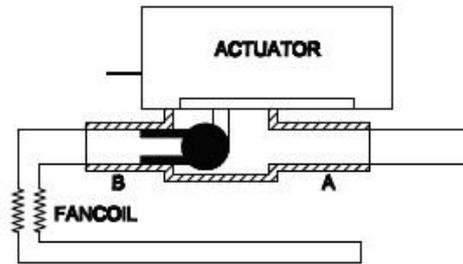


Fig. 2

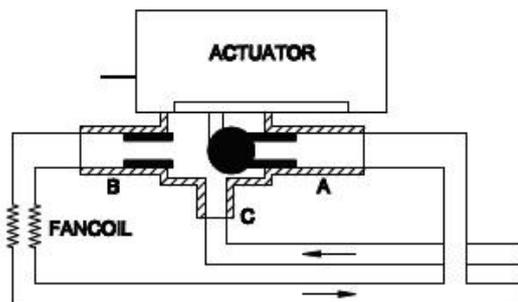


Fig. 3

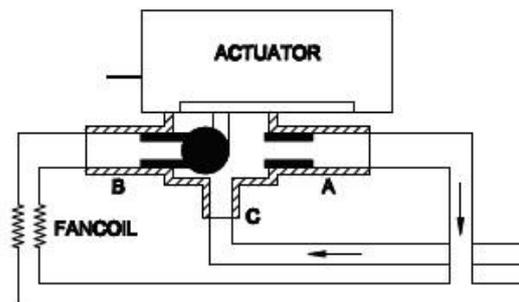


Fig. 4



www.rsa-sensors.com.br  
 RSA SENSORES, CONTROLES,  
 VÁLVULAS, ATUADORES E  
 EQUIPAMENTOS

RSA SENSORS - ATENDIMENTO



ESCANEAR O QR CODE COM CAMERA DO  
 CELULAR, PARA CHAMAR NO WHATS APP

SAC: (11)979936574