

RSA-TERM-LCD-ON-OFF-24V-3V-QF

TERMOSTATO LCD, ON OFF FLOTING, 24 V, COM INDICAÇÃO DIGITAL 3 VELOCIDADES, QUENTE / FRIO, COM DISPLAY LCD.



RSA-TERM-LCD-ON-OFF-24V-3V-QF Termostatos On Off Floating é utilizado em sistemas de ar condicionado central e sistemas de aquecimento. Podendo utilizar o sensor de temperatura da Série RSA-STA.

O Termostato é indicado para o controle de válvulas motorizadas e atuadores elétricos de sistemas de água fria e quente de maneira proporcional e integral.

DADOS TÉCNICOS

Alimentação: 24 V \pm 10 %, 50/60 Hz

Tipo do Sinal de Saída: Contato 24 Vac.

Consumo de energia: 0.6 VA

Precisão: + - 0.5° C

Range de Controle: 10 ° C a 30°C

Tempo para Abertura de Válvula ou Damper: > 150 segundos.

Elemento Sensível: 10 K Ohms sensor NTC quando a 25° C.

Temperatura de Trabalho: 0° C até 55° C

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

- Função automática de retorno, quando desligado ou energizado;
- Proteção contra sobretensão;
- Proteção contra função overtime;
- Display de LCD, mostrando temperatura ambiente, estado e volume de ar;
- Com chave de sistema e chave de velocidade de ventilação;
- Compatível com sensor remoto de temperatura externo (sensor NTC);
- Chave quente/frio: sinal de saída horário e anti-horário;
- Com invólucro em plástico ABS à prova de fogo, de acordo com a norma UL- 94V0;
- Instalação flexível e fixação adequada.


RSA SENSORES, CONTROLES, VALVULAS, ATUADORES, EQUIPAMENTOS, HVAC E AUTOMAÇÃO

Avenida Ragueb Chohfi, 960 - Torre 3, Sala 73 - Jardim Três Marias, São Paulo-SP, Cep: 08375-000

Telefone Sac: 55 11 2031 6658 - WHATSAPP 11 979936574


Email: contato@rsa-sensors.com.br Site: <http://www.rsa-sensors.com.br>

DIMENSÕES

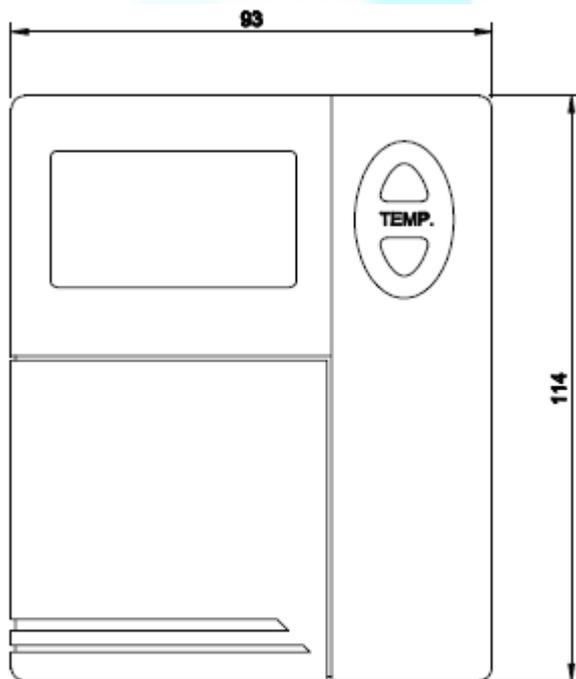

PROFUNDIDADE = 34mm

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

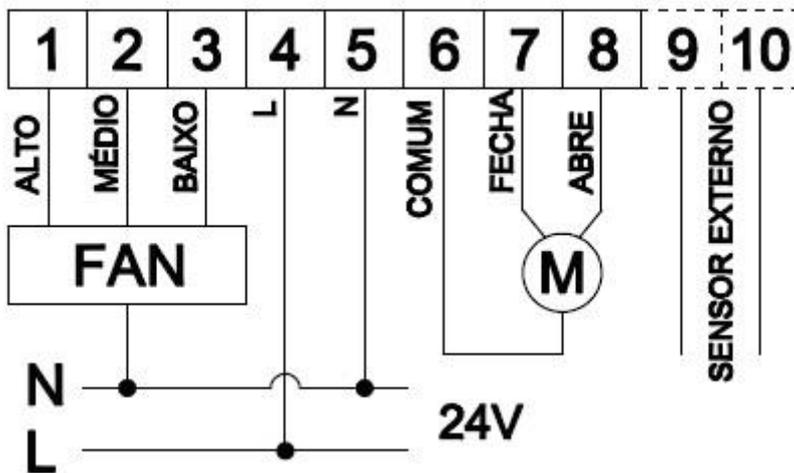

www.rsa-sensors.com.br
RSA SENSORES, CONTROLES,
VÁLVULAS, ATUADORES E
EQUIPAMENTOS

RSA SENSORES - ATENDIMENTO



ESCANEAR O QR CODE COM CAMERA DO
CELULAR, PARA CHAMAR NO WHATS APP
SAC: (11)979936574