



A mais completa em soluções para HVAC e Automação.

RSA-DF8S-24SRS / RSA-DF8S-220SRS

ATUADOR DE DAMPER RETORNO POR MOLA, 8NM,
24V ou 220V, 2 CHAVES FIM DE CURSO



DADOS TÉCNICOS

Fonte de alimentação: AC/DC 24V±10% / OPCIONAL: 220 VOLTS

Torque: 8 Nm

Tempo de abertura / fechamento: 60s a 80s

Retorno por Mola: 20s a 30s

Potência: 8VA

Ângulo de saída: 90° (95° Máx.)

Sinal de controle: Floating & 2 pontos On/Off

Engate universal: Redondo 8 até 21 mm / Quadrado 6 até 15 mm

Proteção de sobrecarga: Automático

Classe de proteção: IP 54

Armazenamento: -10° C a 55° C 0...90% Rh

Nível de ruído (Máx.): Até 65dB(A)

Peso: 2,1 kg

RSA - A mais completa em soluções para HVAC e Automação

Avenida Ragueb Chohfi, 960 – Torre 3, Sala 73 - Jardim Três Marias, São Paulo-SP, Cep: 08375-000

Telefone Sac: 55 11 2031 6658 - Email: contato@rsistemasdeautomacao.com.br

Site: <http://www.rsistemas-automacao.com.br/empres/empres.aspx>



A mais completa em soluções para HVAC e Automação.

DIMENSÕES


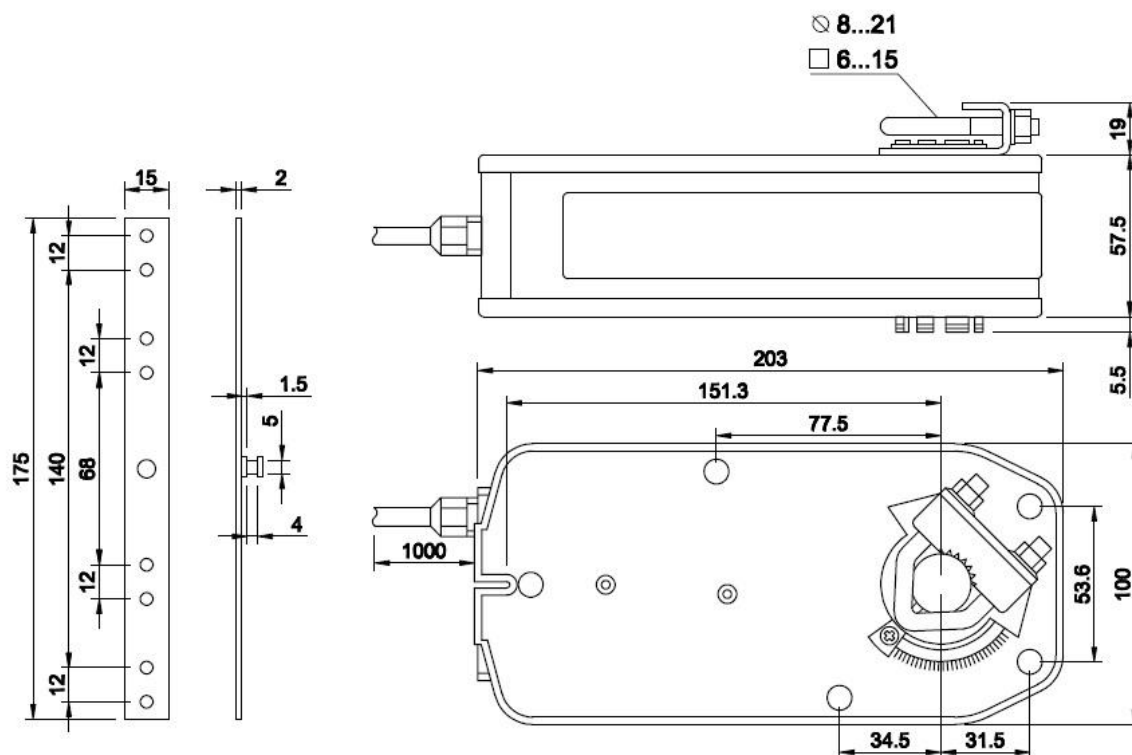


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

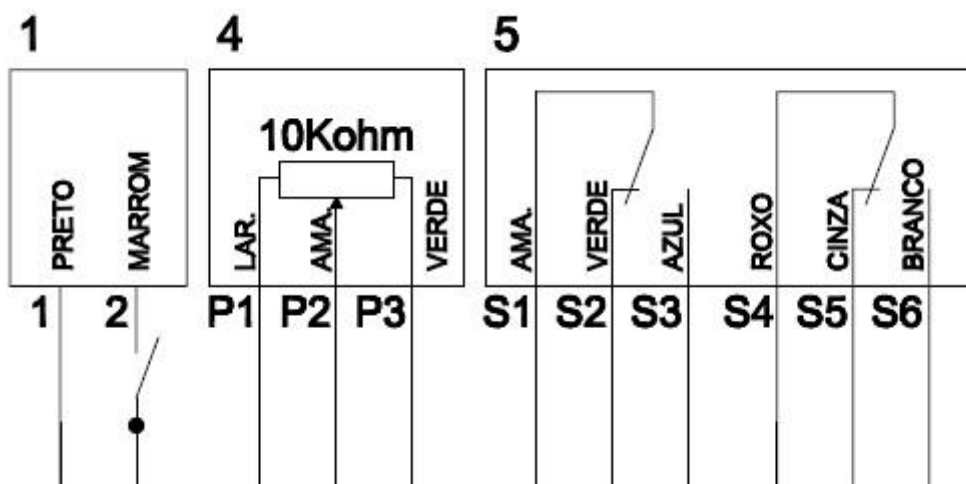

RSA-DF8S-24SRS / OPCIONAL: RSA-DF8S-220SRS